

# Reinigungs- und Pflegekonzept



  
naturo kork  
MADE IN SWITZERLAND



  
naturo parkett

# Das richtige Mittel zum passenden Bodenbelag

	Reiniger	Pronto POLISH	Hot Coating Plus POLISH	Floor POLISH	Grundreiniger
	1 Liter Art.Nr. 19110	1 Liter Art.Nr. 19113	1 Liter Art.Nr. 19112	1 Liter Art.Nr. 19111	1 Liter Art.Nr. 19114
	10 Liter Art.Nr. 19125				Für den Fachhändler
Anwendung	wöchentlich	1–2 Mal pro Jahr			Nach Bedarf
Wischwiesel Art.-Nr. 19122		✓	✓	✓	✓
Bodenfaser	✓				
Verbrauch	50–100 ml auf 10 l Wasser	30–40 g/m <sup>2</sup> pur mit Wischwiesel auftragen			1–3 l auf 10 l Wasser
<b>KORK</b>					
Design Kork – Klebekork (versiegelt)	✓			✓	✓
Easy Click (versiegelt)	✓			✓	✓
Opti Click, Hot Coating Plus	✓		✓		✓
Opti Click, geölt/gewachst	✓				
PrintKork Plus, Hot Coating Plus	✓		✓		✓
<b>MICODUR</b>					
Micodur	✓		✓		✓
<b>LINOLEUM</b>					
Lino Click/Lino Click Plus	✓			✓	✓
<b>SCHIEFER</b>					
Schiefer	✓			✓	✓
<b>LEDER</b>					
Leder	✓		✓		✓
<b>DESIGN VINYL</b>					
Pronto Design	✓	✓			✓
Pronto Budget	✓	✓			✓
Pronto Eco Plus	✓	✓			✓
Objekt Design Plus	✓	✓			✓
Pronto Premium Plus	✓	✓			✓
Pronto Premium Stone	✓	✓			✓
Pronto Autentico	✓	✓			✓
Pronto Longus	✓	✓			✓
Hydro Fix Click	✓	✓			✓
Hydro Fix Click Objekt	✓	✓			✓
Hydro Webtex Click	✓	✓			✓
Design Vinyl Oak Synchron	✓	✓			✓
Design Vinyl Strong	✓	✓			✓
Earth Werks	✓	✓			✓
<b>ECHTHOLZBODEN</b>					
Real Design Wood	✓		✓		✓

# Produkte für die richtige Pflege

## Reiniger



Starkes, aber dennoch materialschonendes Reinigungshochkonzentrat mit angenehmer frischer Duftnote, speziell auf die neue Polish-Pflegelinie abgestimmt. Löst gründlich Fett und Schmutz und gibt dem Boden seine Frische zurück. Empfohlen **für alle Bodenbeläge**. Ebenfalls geeignet zur Reinigung elastischer Bodenbeläge sowie von Steinböden.

**Anwendung: wöchentlich**  
Art. Nr. 19110

## Pronto POLISH



Wasserbasierendes Pflegemittel auf Basis spezieller PU-Dispersionen mit Langzeiteffekt. Erzeugt einen hochelastischen und widerstandsfähigen Schutzfilm, um extremsten Belastungen zu begegnen. Pronto POLISH ist ausschliesslich durch mechanische Einwirkung entfernbar und muss deshalb sorgsam mit einem geeigneten Auftragsgerät verarbeitet werden. Empfohlen **für alle Design Vinyl Böden** sowie elastische Bodenbeläge in extremen Belastungszonen wie z.B. Kaufhäusern und Supermärkten.

**Anwendung: 1 bis 2 Mal pro Jahr**  
Art. Nr. 19113

## Hot Coating Plus POLISH



Wasserbasierendes Pflegemittel für Hot Coating Plus und Korus versiegelte Bodenbeläge wie **Opti Click, Print Kork Plus, Micodur, Real Design Wood und Leder Click**. Es wird ein seidig glänzender, elastischer Pflegefilm erzielt, der ausserdem schmutzabweisend, tritt- und wischfest ist.

**Anwendung: 1 bis 2 Mal pro Jahr**  
Art. Nr. 19112

## Floor POLISH



Pflegemittel für auf Wasserbasis **versiegelte Easy Click, Klebekork, Lino Click, Schiefer Click und Naturo Parkett** Bodenbeläge. Erhält den optischen Charakter matter Böden. Strichspurabweisend, muss nicht aufpoliert werden. Ebenfalls geeignet zur Pflege elastischer Bodenbeläge und Steinböden im Innenbereich.

**Anwendung: 1 bis 2 Mal pro Jahr**  
Art. Nr. 19111

## Grundreiniger



Der ultimative Grundreiniger **für den Fachhändler** für stark bis sehr stark verschmutzte Böden sowie zur Entfernung von alten Schichten wasserbasierender Pflegemittel. Er ist pH-neutral und deshalb ideal auch für den Einsatz auf empfindlichen Böden. Empfohlen **für alle Bodenbeläge** (ausgenommen geölte Korkböden). Ebenfalls geeignet zur Grundreinigung elastischer Bodenbeläge sowie von Steinböden im Innenbereich.

**Anwendung: Grundreiniger bei Nachversiegelung bestehender Böden**  
Art. Nr. 19114

## Wischwiesel

Auftragsgerät mit Fell für das Auftragen der POLISH-Pflegeprodukte sowie des Grundreinigers.

Art. Nr. 19122

Ersatzfell  
Art. Nr. 19123



## Bodenfaser

Keine Microfaser verwenden!

Für die feuchte Reinigung der Bodenbeläge.

Anwendung:  
Nebelfeuchte Reinigung



# Das richtige Mittel zum passenden Parkett

	<b>Parkett-Reiniger</b> 1 Liter Art. Nr. 61000	<b>Öl Bio Silent Natur</b> 1 Liter Art. Nr. 61001	<b>Öl Bio Silent Altweiss</b> 1 Liter Art. Nr. 61002	<b>Floor Polish</b> 1 Liter Art. Nr. 19111
<b>Anwendung</b>	Wöchentlich	1 Mal pro Jahr	1 Mal pro Jahr	1–2 Mal pro Jahr
<b>Wischwiesel</b>				✓
<b>Bodenfaser</b>	✓			
<b>Verbrauch</b>	100–200 ml auf 10 l Wasser	1 l pro 70 m <sup>2</sup>	1 l pro 70 m <sup>2</sup>	Pur mit Wischwiesel 30–40 g/m <sup>2</sup>
<b>Parkett Oberfläche geölt</b>	✓	✓	✓	
<b>Parkett Oberfläche versiegelt</b>	✓			✓



## Reiniger für versiegelten und geölten Parkett



Starkes, aber dennoch materialschonendes Reinigungshochkonzentrat speziell auf den Naturo Parkett Boden abgestimmt. Löst gründlich Fett und Schmutz und gibt dem Boden seine Frische zurück. Empfohlen **für alle Naturo Parkett Bodenbeläge**.

**Anwendung: wöchentlich**  
Art. Nr. 61000

## Öl Bio Silent natur und altweiss



Das Pflegeöl eignet sich für alle geölten Flächen im Innenbereich, z. B. Dielen-, Parkett- und Korkböden. Es ist widerstandsfähig gegen Wein, Bier, Cola, Kaffee u. v. m. sowie speichel- und schweissecht. Bei regelmässiger Anwendung verhindert es die Bildung von Laufstrassen. Empfohlen **für alle geölten Naturo Parkett Bodenbeläge**, je nach Parkettfarbe wird natur bzw. altweiss verwendet.

**Anwendung: 1 Mal pro Jahr**  
Natur Art. Nr. 61001  
Altweiss Art. Nr. 61002



**Sicherheitshinweis:** Mit Pflegeöl getränkte Lappen wässern (**Selbstentzündungsgefahr!**), danach dem Hausmüll zuführen.

## Floor POLISH



Pflegemittel für auf Wasserbasis **versiegelte Naturo Parkett, Easy Click, Klebekork, Lino Click und Schiefer Click** Bodenbeläge. Erhält den optischen Charakter matter Böden. Kann auch ohne Probleme auf anderen Glanzgraden eingesetzt werden. Strichspurabweisend, muss nicht aufpoliert werden. Ebenfalls geeignet zur Pflege elastischer Bodenbeläge und Steinböden im Innenbereich.

**Anwendung: 1 bis 2 Mal pro Jahr**  
Art. Nr. 19111

## Wischwiesel

Auftragsgerät mit Fell für das Auftragen der POLISH-Pflegeprodukte sowie des Grundreinigers.

Art. Nr. 19122  
Ersatzfell  
Art. Nr. 19123



## Bodenfaser

Keine Microfaser verwenden!

Für die feuchte Reinigung der Bodenbeläge.

Anwendung:  
Nebelfeuchte Reinigung



# Reinigungsmittel Übersicht

<b>Bodenbeläge Kork, Micodur, Linoleum, Schiefer, Leder, Design Vinyl und Real Design Wood</b>			
<b>Produkt</b>	<b>Beschrieb</b>	<b>Anwendung</b>	<b>Art. Nr.</b>
Reiniger	Starkes, aber dennoch materialschonendes Reinigungshochkonzentrat mit angenehm frischer Duftnote, speziell auf die neue Polish-Pflegelinie abgestimmt. Löst gründlich Fett und Schmutz und gibt dem Boden seine Frische zurück. Empfohlen <b>für alle Bodenbeläge</b> . Ebenfalls geeignet zur Reinigung elastischer Bodenbeläge sowie von Steinböden.	<b>wöchentlich</b>	19110
Pronto POLISH	Wasserbasierendes Pflegemittel auf Basis spezieller PU-Dispersionen mit Langzeiteffekt. Erzeugt einen hochelastischen und widerstandsfähigen Schutzfilm, um extremsten Belastungen zu begegnen. Pronto POLISH ist ausschliesslich durch mechanische Einwirkung entfernbare und muss deshalb sorgsam mit einem geeigneten Auftragsgerät verarbeitet werden. Empfohlen <b>für alle Design Vinyl Böden</b> sowie elastische Bodenbeläge.	<b>1 bis 2 Mal pro Jahr</b>	19113
Hot Coating Plus POLISH	Wasserbasierendes Pflegemittel für Hot Coating Plus und Korus versiegelte Bodenbeläge wie <b>Opti Click, Print Kork Plus, Micodur, Real Design Wood und Leder Click</b> . Es wird ein seidig glänzender, elastischer Pflegefilm erzielt, der ausserdem schmutzabweisend, tritt- und wischfest ist.	<b>1 bis 2 Mal pro Jahr</b>	19112
Floor POLISH	Pflegemittel für auf Wasserbasis <b>versiegelte Easy Click, Klebekork, Lino Click, Schiefer Click und Naturo Parkett</b> Bodenbeläge. Erhält den optischen Charakter matter Böden. Kann auch ohne Probleme auf anderen Glanzgraden eingesetzt werden. Strichspurbeweisend, muss nicht aufpoliert werden. Ebenfalls geeignet zur Pflege elastischer Bodenbeläge und Steinböden im Innenbereich.	<b>1 bis 2 Mal pro Jahr</b>	19111
Grundreiniger	Der ultimative Grundreiniger <b>für den Fachhändler</b> für stark bis sehr stark verschmutzte Böden sowie zur Entfernung von alten Schichten wasserbasierender Pflegemittel. Er ist pH-neutral und deshalb ideal auch für den Einsatz auf empfindlichen Böden. Empfohlen <b>für alle Bodenbeläge</b> (ausgenommen geölte Korkböden). Ebenfalls geeignet zur Grundreinigung elastischer Bodenbeläge sowie von Steinböden im Innenbereich.	<b>Grundreiniger bei Nachversiegelung bestehender Böden</b>	19114

## Naturo Parkett

<b>Produkt</b>	<b>Beschrieb</b>	<b>Anwendung</b>	<b>Art. Nr.</b>
Reiniger für Parkettböden	Starkes, aber dennoch materialschonendes Reinigungshochkonzentrat speziell auf den Naturo Parkett Boden abgestimmt. Löst gründlich Fett und Schmutz und gibt dem Boden seine Frische zurück. <b>Empfohlen für alle Naturo Parkett Oberflächen</b> .	<b>wöchentlich</b>	61000
Öl Bio Silent Natur	Das Pflegeöl eignet sich für alle geölte Naturo Parkett Oberflächen im Innenbereich. Es ist widerstandsfähig gegen Wein, Bier, Cola, Kaffee u. v. m. sowie speichel- und schweiss-echt. Bei regelmässiger Anwendung verhindert es die Bildung von Laufstrassen. Empfohlen <b>für alle geölte Naturo Parkett Oberflächen</b> , je nach Parkettfarbe wird natur bzw. altweiss verwendet.	<b>1 Mal pro Jahr</b>	61001
Öl Bio Silent Altweiss	Das Pflegeöl eignet sich für alle geölte Naturo Parkett Oberflächen im Innenbereich. Es ist widerstandsfähig gegen Wein, Bier, Cola, Kaffee u. v. m. sowie speichel- und schweiss-echt. Bei regelmässiger Anwendung verhindert es die Bildung von Laufstrassen. Empfohlen <b>für alle geölte Naturo Parkett Oberflächen</b> , je nach Parkettfarbe wird natur bzw. altweiss verwendet.	<b>1 Mal pro Jahr</b>	61002
Floor POLISH	Pflegemittel für auf Wasserbasis <b>versiegelte Naturo Parkett, Easy Click, Klebekork, Lino Click und Schiefer Click</b> Bodenbeläge. Erhält den optischen Charakter matter Böden. Kann auch ohne Probleme auf anderen Glanzgraden eingesetzt werden. Strichspurbeweisend, muss nicht aufpoliert werden. Ebenfalls geeignet zur Pflege elastischer Bodenbeläge und Steinböden im Innenbereich.	<b>1 bis 2 Mal pro Jahr</b>	19111



**Sicherheitshinweis:** Mit Pflegeöl getränkte Lappen wässern (**Selbstentzündungsgefahr!**), danach dem Hausmüll zuführen.

## Reinigungsgeräte und Zubehör

<b>Produkt</b>	<b>Beschrieb</b>	<b>Art. Nr.</b>
Wischwiesel	Auftragsgerät mit Fell für das Auftragen der POLISH-Pflegeprodukte sowie des Grundreinigers.	19122
	Ersatzfell Wischwiesel	19123
Bodenfaser	Keine Microfaser verwenden! Optimal für die feuchte Reinigung.	

# Unterhalt und Pflege von Fussböden

## Zur Pflege der Fussböden

Alle Bodenbeläge sind grundsätzlich hygienisch und pflegeleicht. Wie jede andere Oberfläche bedarf auch die Kork-, Linol-, Micodur-, Schiefer-, Leder-, Design Vinyl- und Parkettoberfläche eine regelmässige, angemessene Pflege. Diese Unterhaltspflege sollte regelmässig wiederholt werden. Reinigen Sie Ihren Boden durch Staubsaugen (mit einer geeigneten Parkettdüse) und anschliessendem nebelfeuchtem Aufnehmen unter Zugabe des von Naturo Kork empfohlenen Pflegemittels. Niemals nass reinigen. Keine Scheuermittel, Microfasertücher, Dampfreiniger oder Reinigungsautomaten verwenden. Am besten mit zwei Eimern arbeiten, den einen für sauberes Wasser und Reinigungsmittel und den zweiten zum Auswaschen und Auswringen des Bodentuches benutzen. Es muss immer die vorgeschriebene Dosierung der Reinigungs- und Pflegeprodukte eingehalten werden! Verschiedene Reinigungsmittel dürfen nicht gemischt werden, es kann zu Wolkenbildung kommen. Bei Falschanwendung übernimmt Naturo Kork AG keine Haftung.

## Wichtig, wenn der Boden neu ist

Siegel und Öle sind in der Regel nach 24 Stunden trocken und begehbar. Die volle Belastbarkeit (Aushärtung) ist jedoch erst nach 2–3 Wochen gewährleistet. Vor diesem Zeitpunkt sollten keine Teppiche oder andere Beläge auf den Kork gelegt werden. Nach frühestens 3 Wochen kann die Unterhaltspflege vorgenommen werden. Dabei unbedingt die Hinweise der Pflegemittel beachten!

## Nachversiegelung

Nach einigen Jahren kann der Siegel abgenützt sein und es ist eine Nachversiegelung notwendig. Vor der Nachversiegelung muss eine Grundreinigung durchgeführt werden. **Die Grundreinigung und Nachversiegelung darf nur vom Fachhändler durchgeführt werden.**

## Schutz Ihres Bodenbelags

Grundsätzlich sollte im Eingangsbereich eine Schmutzschleuse eingerichtet werden, um die Verschmutzung und den Schmutzeintrag zu reduzieren. Diverse Produkte von 3M ([www.siltex.ch](http://www.siltex.ch)) und Basmat ([www.basmat.ch](http://www.basmat.ch)) stehen zur Auswahl und werden von uns ausdrücklich empfohlen. Um Ihren Boden vor starker Abnutzung zu schützen, empfehlen wir ausserdem, Bodenschutzmatten (Floorguard – [www.siltex.ch](http://www.siltex.ch)) an sehr beanspruchten Stellen (Bürotisch, Küche usw.) einzusetzen.

Holzstuhlbeine, Metallmöbel usw. können, ohne Schutz, Kratzer oder Matt-Stellen verursachen. Wir empfehlen Filzhülsen und -gleiter aus dem Sortiment «Flexifelt Clear» oder «Flexifelt Pads» ([www.flexifelt.ch](http://www.flexifelt.ch)). Grössere Verschmutzungen des Bodens sollten vermieden werden, da z. B. Sandpartikel Kratzspuren verursachen können. Ungeeignete Gummirollen können durch die sogenannte Weichmacherwanderung zudem Flecken im Fussboden erzeugen.

Naturprodukte wie Kork, Micodur, Schiefer, Leder, Parkett oder Sisal durchlaufen durch äussere Einflüsse eine natürliche Alterung. Licht, UV-Strahlung der Sonne, kleine Kratzer und täglicher Gebrauch verleihen Ihrem Fussboden den gewissen Charme, der ihn so sympathisch macht. Jahr für Jahr reift er einer eleganten Patina entgegen. Um ungleichmässige Verfärbungen zu vermeiden, muss darauf geachtet werden, dass nicht einzelne Stellen viel länger und/oder stärker der Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind.

## Raumklima


Allg. Holzwerkstoffe, Bodenbelagselemente und andere natürliche Materialien leben. Der Fussboden liebt ein gutes, regelmässiges und ausgeglichenes Raumklima. Eine angenehme Raumtemperatur von 20–22 °C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von mindestens 30% (empfohlen 35–45%) sind im Winter ideal. Bei zu trockener Luft kann es zu unerwünschten Fugenbildungen kommen. Bei Bodenheizung darf die Oberflächentemperatur nie und nirgends höher als 27 °C sein. Ein zusätzlicher Beitrag zu Ihrer Gesundheit und zur Werterhaltung Ihres Bodens ist es, wenn Sie während der Heizperiode zu trockenem Klima durch einen Luftbefeuchter vermeiden. Die Fugenbildung ist nicht so stark ausgeprägt und Ihre Schleimhäute trocknen weniger schnell aus, somit wird auch Ihr Immunsystem weniger belastet.

## Zu beachten

Es gelten die Normen der Naturo Kork AG und ISP sowie die aktuellen Geschäftsbedingungen von Naturo Kork AG ([www.naturokork.ch](http://www.naturokork.ch)).

**Naturo Kork Hotline 041 926 09 50**

## Besuchen Sie unseren Webshop

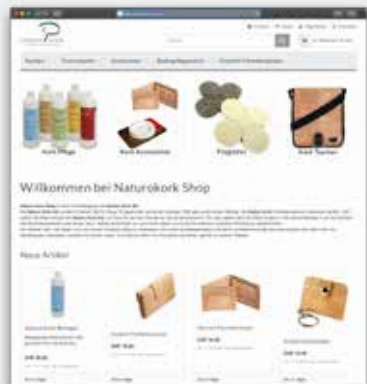

### [www.naturokork-shop.ch](http://www.naturokork-shop.ch)

Der Webshop von Naturo Kork AG bietet Ihnen exklusive Taschen, Portemonnaies und vieles mehr aus Kork an.

Im weiteren können Sie hier auch nützliche Utensilien, wie Flexifelt Filzgleiter sowie Reinigungs- und Pflegeprodukte für Ihren Boden bestellen.

Bestellen Sie direkt im [naturokork-shop.ch](http://naturokork-shop.ch) und Sie erhalten die Waren ganz bequem zu Ihnen nach Hause geliefert.



### Naturo Kork AG

Allmendstrasse 4  
CH-6210 Sursee

Telefon +41 (0)41 926 09 50  
Telefax +41 (0)41 926 09 51

[info@naturokork.ch](mailto:info@naturokork.ch)  
[www.naturokork.ch](http://www.naturokork.ch)  
[www.naturokork-shop.ch](http://www.naturokork-shop.ch)



Ihr Fachhändler