Technische Daten

Design Kork – Klebekork

Masse		600 x 300 mm (standard), verschiedene Grössen bis 600 x 900 mm möglich
Gesamtdicke		4 mm (alle Klebekorkdessins) 6 mm (Swiss 400)
Oberfläche		PUR-versiegelt oder geölt / Hot Coating Plus Versiegelung auf Anfrage
Abriebverhalten	EN14354	WR3
Flächengewicht	EN 430	ca. 2000 g/m²
Stuhlrolleneignung	EN 425	Typ W geeignet (zum Schutz werden Bodenschutzmatten empfohlen)
Brandverhalten	DIN 4102	Cfl-s1
Trittschallverbesserungsmass	DIN 52210	16 dB
Wärmedurchgangswiderstand	DIN 52612	0,076 m² K/W
Chemikalienbeständigkeit	EN 12524	gut
Temperaturbeständigkeit		Gegeben: erst bei 60°C liegt eine max. Schrumpfung von 0.25% vor, bei 100°C unter 1%
Wassereinwirkung		Bei versiegelten Korkplatten: 6 Tage unter Wassereinwirkung keine Veränderung feststellbar
Feuchtraumeignung		ja (bei entsprechender Behandlung)
Antistatisch		ja
Antibakteriell		ja
Klassifikation	EN 685	Wohnbereich Klasse 23, Objektbereich Klasse 31

Verschiedene Formen und Masse

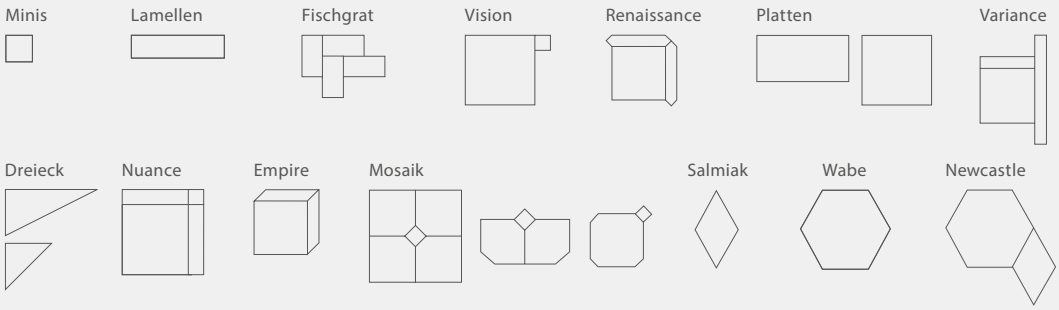

Treppenkanten



Sockel

Raumplaner v
www.naturokork.ch

Formen und Farben

Ein Naturprodukt
Dank einem mehrschichtigen und umweltfreundlichen Siegel auf Wasserbasis ist der Korkboden auch bei höherer Beanspruchung gut geschützt. Bei naturfarbenen Belägen können alternative Veredelungsmethoden wie Ölen angeboten werden. Der Klebekork eröffnet Ihnen nicht nur in Farbe sondern auch in Form unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten, wie Sie anhand der technischen Datentabelle entnehmen können.

Farben
Sie möchten Ihren Boden in toskanarot, ozeanblau oder einer anderen Farbe? Nebst einer unbegrenzten Farbauswahl bieten wir Ihnen auch verschiedene Farbtechniken an, wie Aquarell, Struktur, Metallic, Kammtechnik und viele weitere. Mit dem eigenen Farbmischcomputer werden die Farben nach den modernsten Technologien hergestellt. Die speziellen Farbrezepturen ermöglichen das schonende Handeinfärben des edlen Korkbelages.