


Technische Daten

Easy Click


		HDF Click	Klebekork Design Kork
Masse		900 × 300 mm	Größen innerhalb 900 × 600 mm
Gesamtdicke	EN 428	11 mm 10 mm (Swiss 400)	4 mm (alle Easy Click Dessins) 6 mm (Swiss 400)
Verpackungseinheit		6 Platten = 1,62 m ² Swiss 400 = 7 Platten = 1,89 m ²	einzelne Platten
Oberfläche		PUR-versiegelt oder geölt	PUR-versiegelt oder geölt
Flächengewicht	EN 430	ca. 8000 g/m ²	ca. 2000 g/m ²
Besonderes		Einfärbung, Fasung möglich	Einfärbung, Fasung und verschiedene Formen möglich
Stuhlrolleneignung	EN 425	Typ W geeignet (zum Schutz werden Bodenschutzmatten empfohlen)	
Brandverhalten	EN 13501-1	Cfl-s1	Cfl-s1
Trittschallverbesserung	EN 140	19 dB	16 dB (DIN 52210)
Wärmedurchgangswiderstand	EN 12524	0,11 m ² K/W	0,076 m ² K/W (DIN 52612)
Masstabilität	EN 434	0,1%	0,1%
Chemikalienbeständigkeit		gut	gut
Treppeneignung		ja (mindestens 4 × versiegeln)	ja (mindestens 4 × versiegeln)
Feuchtraumeignung		ja (bei entsprechender Behandlung)	nein
Stossfestigkeit	EN 438-2	2000 mm / 14 mm	2000 mm / 14 mm
Rutschhemmung		R9, sehr sicher	R9, sehr sicher
Dickenquellung 24 h	EN 317	< 8 %	0% wasserfest
Antibakteriell		ja	ja
Klassifikation		Wohnbereich Klasse 23, Objektbereich Klasse 31	



HDF Click




- 1 Hochstrapazierfähige Lackschicht
- 2 3 mm Korkparkett
- 3 6 mm hochverdichtete, feuchtigkeitshemmende Holz-Faserplatte (HDF)
- 4 2 mm Presskorktrittschall



Klebevariante



- 1 Hochstrapazierfähige Lackschicht
- 2 4 mm Korkparkett

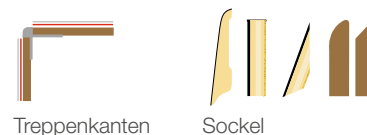

Naturo Kork AG behält sich technische Änderungen bzw. Verbesserungen vor. Dargestellte Bodendesign können leicht abweichen.



UNICLIC®
Produced under license of Unilin - EP n. GR42763/013 - patent n. 6.006.486