


## Hydro Webtex

Hydro Webtex Click	
Masse	ca. 1235 × 305 mm
Gesamtdicke	ca. 6,2 mm (Aufbau beachten)
Verpackungseinheit	6 Platten = 2,260 m <sup>2</sup>
Rutschhemmung	R10, sehr sicher
Brandverhalten	Bfl-s1
Trittschallverbesserung	ca. 19 dB
Flächengewicht	ca. 6200 g/m <sup>2</sup>
Wärmedurchgangswiderstand	ca. 0,06 m <sup>2</sup> K/W
Masstabilität	< 0,1%
Lichtechtheit	7
Stuhllolleneignung	geeignet Intensive Nutzung
Zigaretteglutbeständigkeit	Beständig gegen Zigaretteglut
Fleckenunempfindlichkeit	Grad 5 (Gruppe 1, 2, 3)
Rutschfestigkeit	> 0,3
Dickenquellung 24 h	< 0% wasserfest
Nutzschicht	Gewebtes und verschweisstes Vinyl
Querverzug Clickverbindung	> 500 kg/lfm – kg/m

### Hydro Webtex Click



- 1 1,0 mm Gewebtes und verschweisstes Vinyl
- 2 0,6 mm elastische Zwischenlage
- 3 3,2 mm wasserfester Kunststoffträger
- 4 1,4 mm wasserfester Trittschall




Treppenkanten



Sockel

Naturo Kork AG behält sich technische Änderungen bzw. Verbesserungen vor.  
Dargestellte Bodendesign können leicht abweichen.

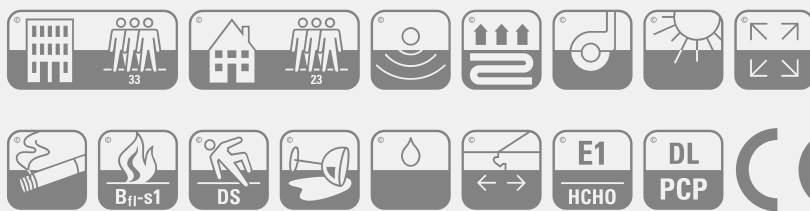

Produced under license of Unilin. EP no. 1843763/1.3. power no. 6.006.489

Phthalat-Weichmacher frei

